

Hahnbacher PC-Werkstatt – Hauptstraße 77-78 – 92256 Hahnbach

Büro- Öffnungszeiten:
 Do 08.00 - 12.00 13.00 - 18.00 Uhr
 Sowie nach tel. Vereinbarung!
 Wir kommen auch zu Ihnen!


Anleitung für die Umstellung Email-Verbindung auf SSL Verschlüsselung

Die Deutsche Telekom und andere Anbieter haben bereits zum 01.04.2014 den Emailverkehr auf SSL umgestellt. Bei uns kann der Emailverkehr auch auf SSL umgestellt werden. Folgend eine kurze Anleitung.

1. Outlook 2010

Bei den Feldern Posteingangsserver (POP) und Postausgangsserver (SMTP) werden statt Ihres eigenen Domainnamens mail.domain.xy bei beiden Feldern jeweils "kredler-it.net" eingetragen.

Es besteht die Möglichkeit auch eigene Domainnamen mit SSL zu verwenden. Allerdings wird dazu ein kostenpflichtiges SSL-Zertifikat benötigt. Mehr dazu auf Anfrage.

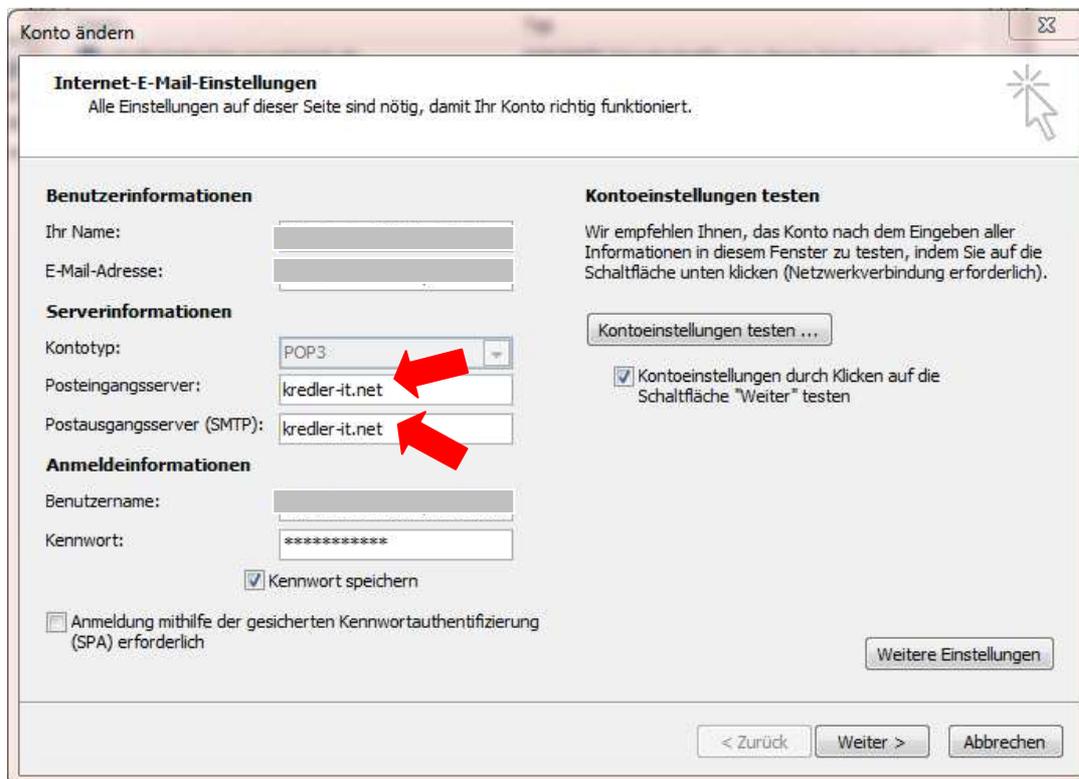

Konto ändern

Internet-E-Mail-Einstellungen
 Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen
 Ihr Name:
 E-Mail-Adresse:

Serverinformationen
 Kontotyp: POP3
 Posteingangsserver: kredler-it.net
 Postausgangsserver (SMTP): kredler-it.net


Anmeldeinformationen
 Benutzername:
 Kennwort:
 Kennwort speichern
 Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen
 Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).
 Kontoeinstellungen testen ...
 Kontoeinstellungen durch Klicken auf die Schaltfläche "Weiter" testen

Weitere Einstellungen

< Zurück Weiter > Abbrechen

Wenn sie auf dem ersten Fenster auf "Weitere Einstellungen" unten rechts klicken öffnet sich ein neues Fenster. Im Reiter "Postausgangsserver sollten die Einstellungen so aussehen wie auf der folgenden linken Grafik:

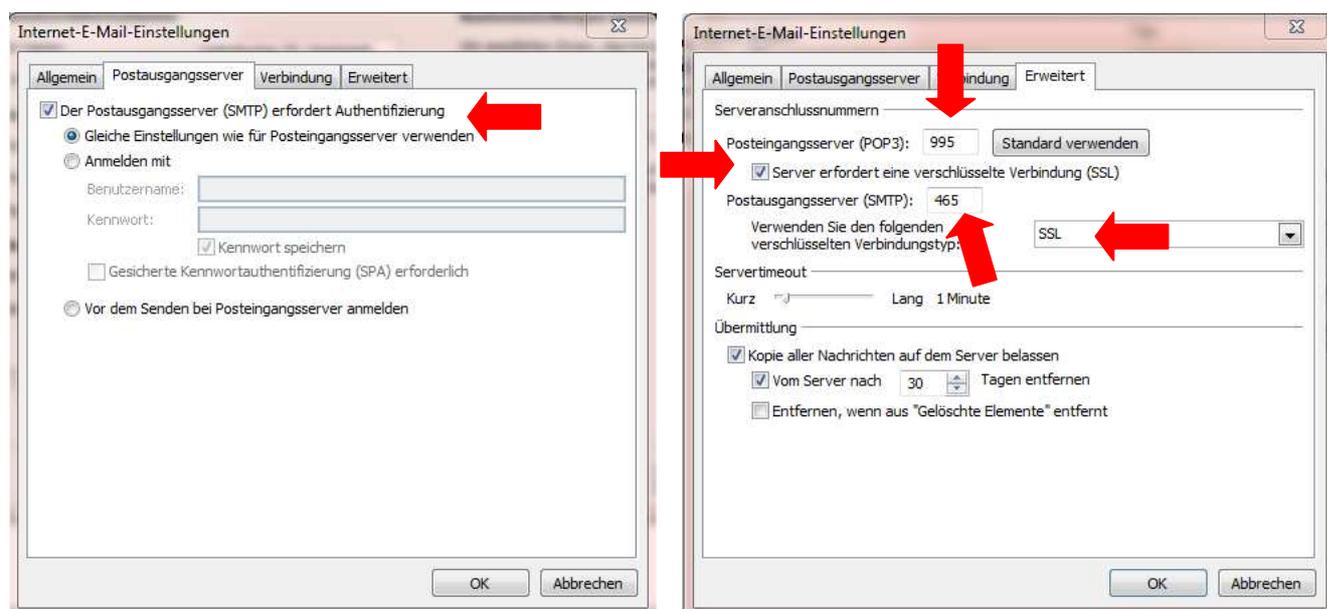

Wechseln Sie nun zum letzten Reiter "Erweitert".

Setzen Sie einen Haken bei "Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)"
Als Port sollte automatisch "995" im Feld darüber stehen. Falls nicht bitte manuell eintragen.

Bei Postausgangsserver (SMTP) tragen sie den Port "465" ein und wählen im Auswahlmeneü darunter rechts "SSL" aus.

Die hier in der Grafik gezeigten Einstellungen bei "Übermittlung" können nach Bedarf eingestellt werden und haben mit der SSL-Übertragung nichts zu tun.

Zu beachten ist das je länger Emails auf dem Server belassen werden, das Emailpostfach auf dem Server auch immer voller wird, abhängig wie viele Emails man in dem Zeitraum empfängt und wie groß diese sind.

2. Thunderbird

Posteingangseinstellungen (POP):

Server-Einstellungen

Servertyp: POP

Server: kredler-it.net Port: 995 Standard: 995

Benutzername: _____

Sicherheit und Authentifizierung

Verbindungssicherheit: SSL/TLS

Authentifizierungsmethode: Passwort, normal

Detailed description: This screenshot shows the 'Server-Einstellungen' (Server Settings) window in Thunderbird. The 'Servertyp' (Server type) is set to 'POP'. The 'Server' field contains 'kredler-it.net', the 'Port' is '995', and the 'Standard' is '995'. The 'Benutzername' (Username) field is empty. Under the 'Sicherheit und Authentifizierung' (Security and Authentication) section, 'Verbindungssicherheit' (Connection security) is set to 'SSL/TLS' and 'Authentifizierungsmethode' (Authentication method) is set to 'Passwort, normal'. Red arrows point to the 'Server', 'Port', 'Verbindungssicherheit', and 'Authentifizierungsmethode' fields.

Postausgangseinstellungen (SMTP):

Postausgang-Server (SMTP)

Beim Verwalten Ihrer Identitäten können Sie einen Server dieser Liste als Postausgang-Server (SMTP) auswählen oder Sie können den Standard-Server aus der Liste verwenden, indem Sie "Standard-Server verwenden" wählen.

info@hahnbacher-pcwerkstatt.de - kredler-it.net

Hinzufügen...

SMTP-Server

Einstellungen

Beschreibung: info@hahnbacher-pcwerkstatt.de

Server: kredler-it.net Port: 465 Standard: 465

Sicherheit und Authentifizierung

Verbindungssicherheit: SSL/TLS

Authentifizierungsmethode: Passwort, normal

Benutzername: _____

OK Abbrechen

Detailed description: This screenshot shows the 'Postausgang-Server (SMTP)' (Outgoing Mail Server) dialog box in Thunderbird. The 'Beschreibung' (Description) is 'info@hahnbacher-pcwerkstatt.de'. The 'Server' field contains 'kredler-it.net', the 'Port' is '465', and the 'Standard' is '465'. Under the 'Sicherheit und Authentifizierung' (Security and Authentication) section, 'Verbindungssicherheit' (Connection security) is set to 'SSL/TLS' and 'Authentifizierungsmethode' (Authentication method) is set to 'Passwort, normal'. The 'Benutzername' (Username) field is empty. Red arrows point to the 'Server', 'Port', 'Verbindungssicherheit', and 'Authentifizierungsmethode' fields. Buttons for 'OK' and 'Abbrechen' (Cancel) are at the bottom.

Hinweis:

In seltenen Fällen kann es sein das Port 465 nicht funktioniert beim Postausgang (SMTP)
Hier kann auch Port 587 verwendet werden!

Stand 21.04.2020